


BRUNITURA	ZINCATURA ELETTROLITICA	ZINCATURA A CALDO	NICHELATURA ELETT.	NICHELATURA CHIMICA
BONIFICA	TEMPRA AD INDUZIONE	TEMPRA IN OLIO	CEMENTAZIONE	
TRATTAMENTI SUPERFICIALI O TERMICI				
RAL 9010 - BIANCO	RAL 2004 - ARANCIO	RAL 9006 - ALLUMINIO	RAL 6017 - VERDE	RAL 8011 - MARRONE
RAL 1021 - GIALLO	RAL 5007 - BLU	RAL 9011 - NERO	RAL1021-GIALLORAL9011-NERO	
VERNICIATURA				

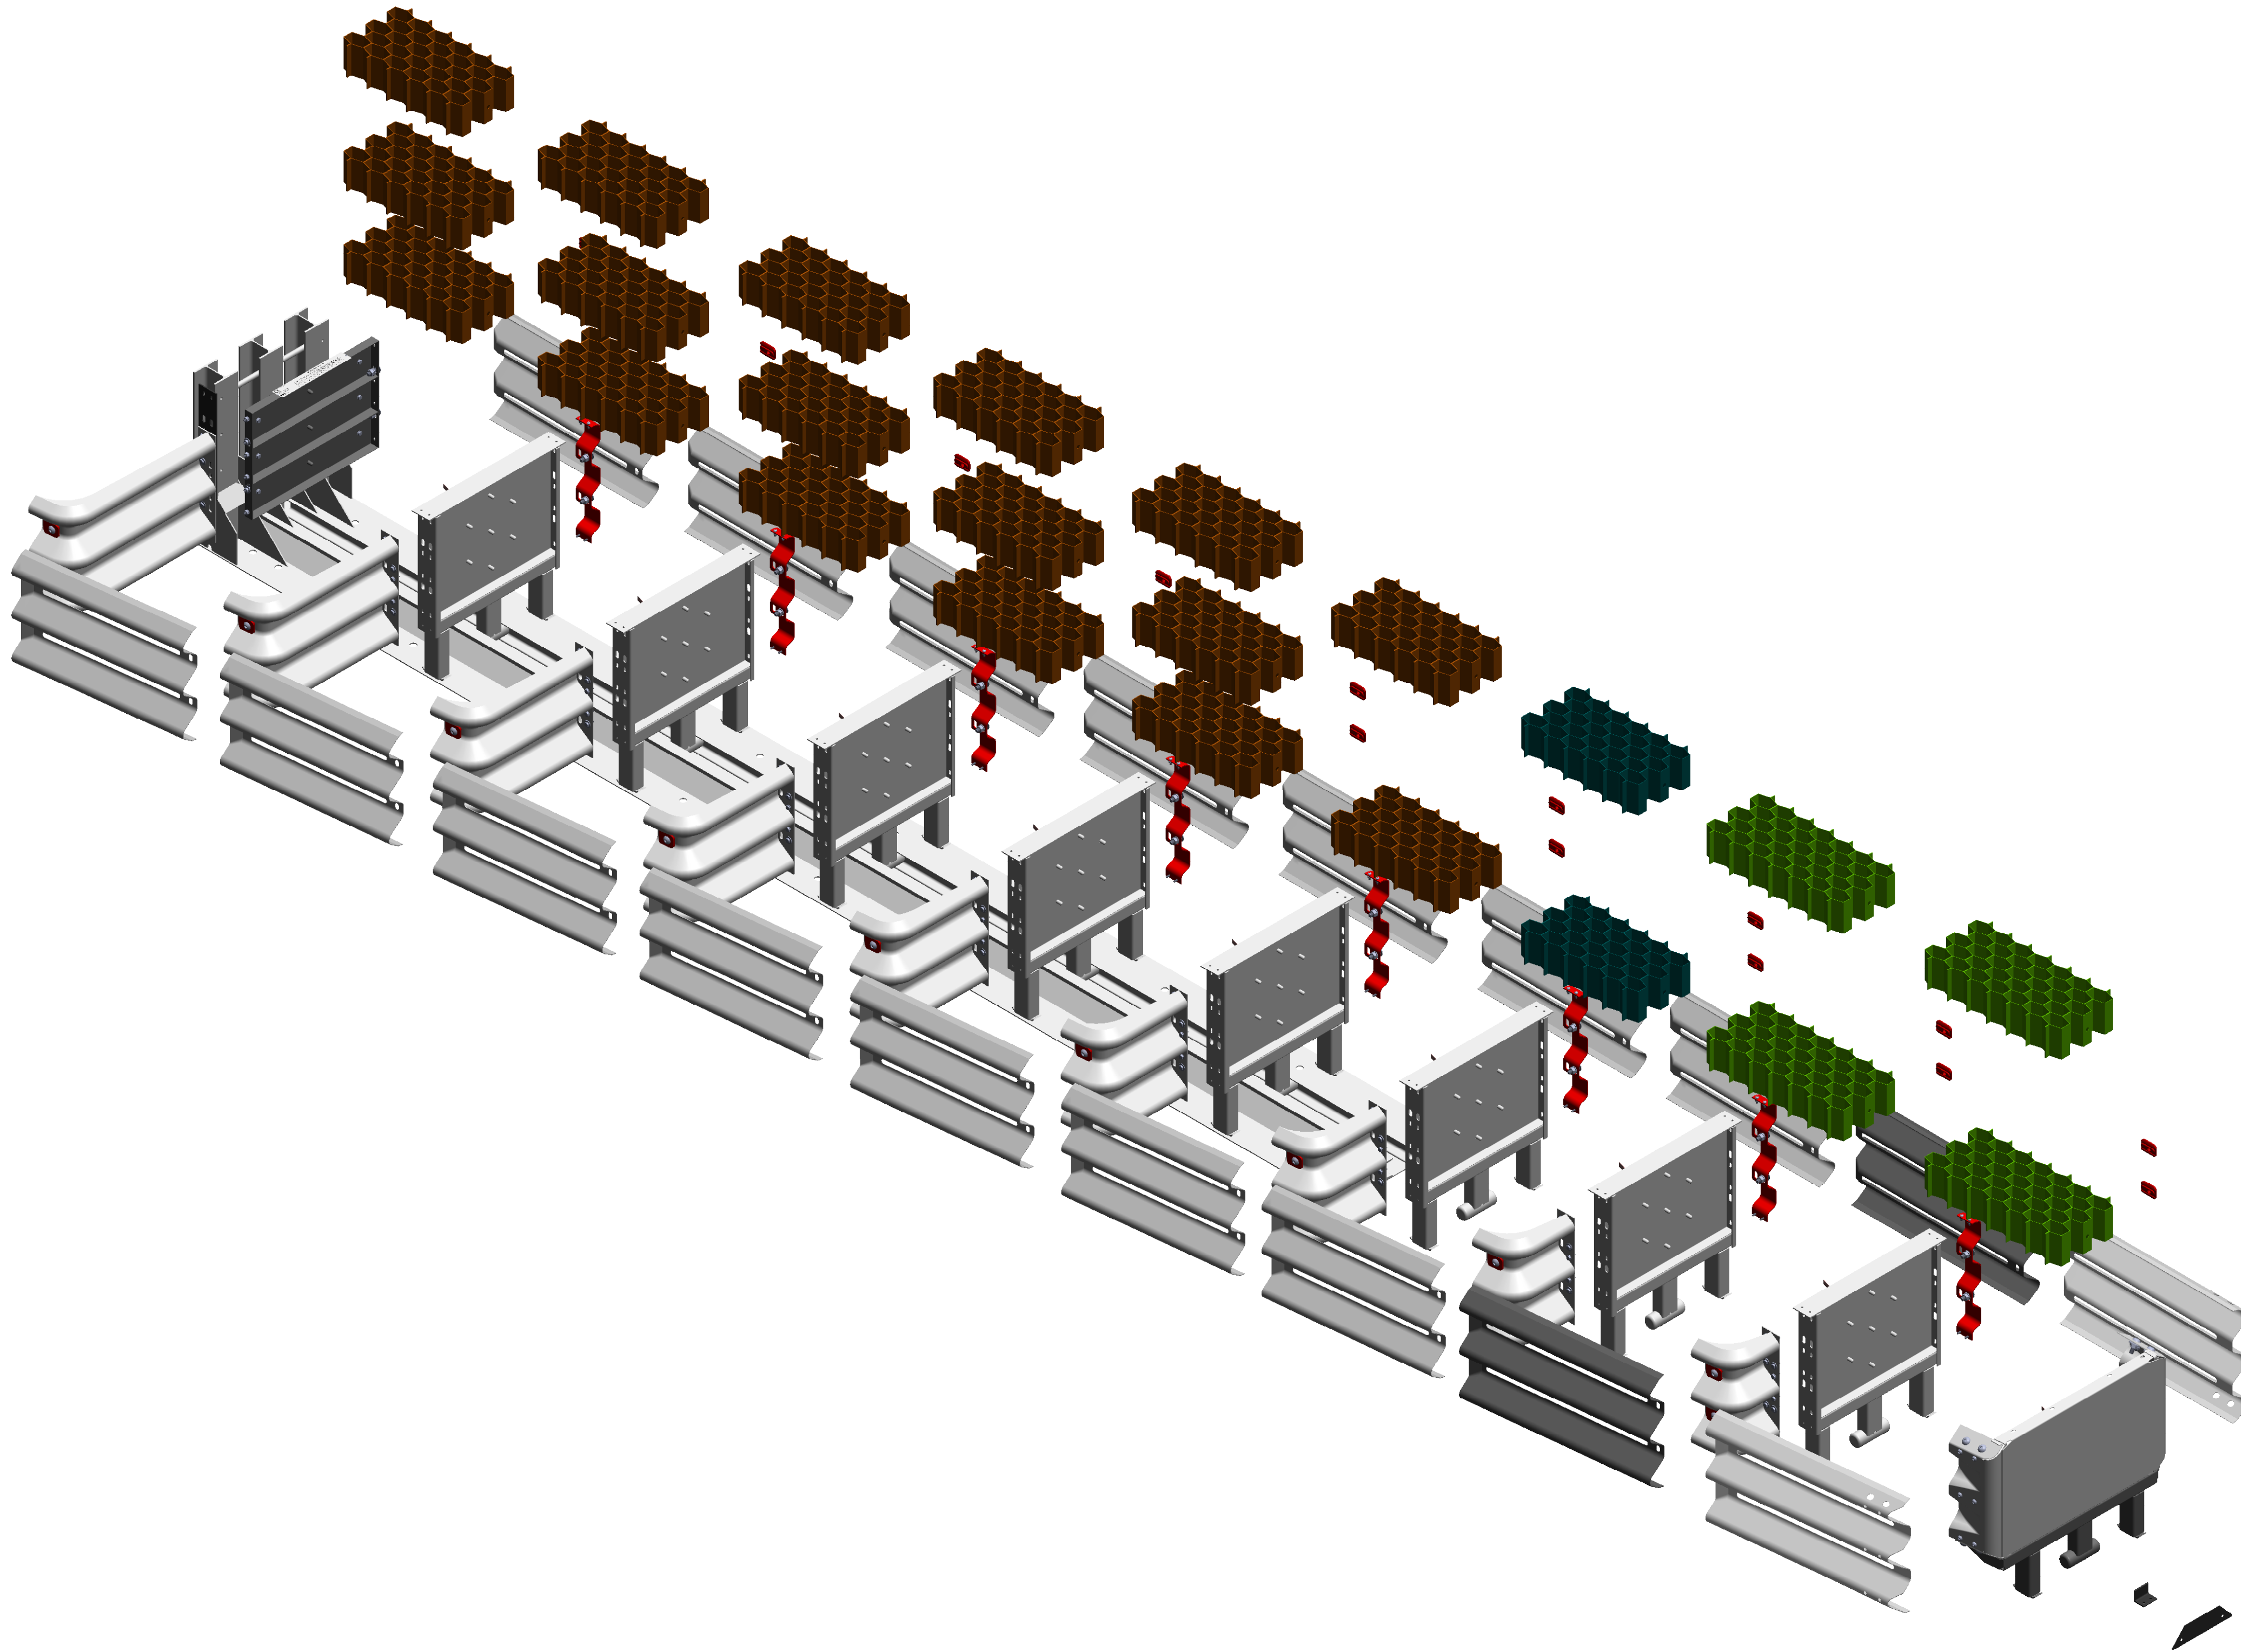

 INDUSTRY AUTOMATION MANUFACTURING & SERVICE S.r.l.					
B	Raffaele Ronca	08/08/2018	Raffaele Ronca	Aggiornato esponente di revisione per modifica sottoassiemi	
A	Antimo Buccino	03/08/2017	Antimo Buccino	PRIMA EMISSIONE	
	AUTORE	DATA	APPROVAZIONE	DESCRIZIONE	
NORME DI COSTRUZIONE STATO DELLE SUPERFICI SECONDO UNI ISO 302:2004. SALVO INDICAZIONI PARTICOLARI.		DESCRIZIONE		PESO	
(		SMA - Safety Modular Absorber		KG 1358,28	
SMUSSI NON QUOTATI: 1 x 45°		Crash Cushion		SCALA	
RACCORDI NON QUOTATI: R 1		SMA 110 SW-S-L		1:15	
TOLLERANZE ISO 8015 / UNI ISO 2768-mK		Crash Cushion SMA 110 SW-S-L		FORMATO / FOGLIO N.	
DISEGNATO CON CAD 3D		Crash Cushion SMA 110 SW-S-L		A1 2/2	
		QUESTO DISEGNO E' PROPRIETA' INTELLETTUALE DI AMS S.R.L. E' VIETATO IL RIPRODURRE, COPIARE, DISTRIBUIRE, O COMUNICARE A TERZI PARTI TALE DISEGNO SENZA IL CONSENSO SCRITTO DELLA DITTA. LA SOCIETA' TUTELA I PROPRI DIRITTI A RUOTE DI LEGGE. NON REPERIRE QUOTE DAL DISEGNO. NON APPORTARE MODIFICHE MANUALI E SENZA AUTORIZZAZIONE.		DISEGNO N. D55450000	
				ESP. B	