


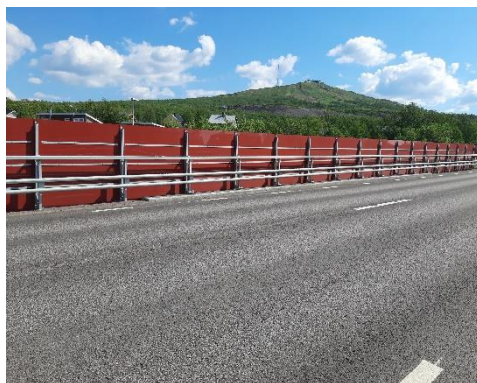

Produktinformation		Product information			
Produktbeskrivning: Bullskärm med PC (Polykarbonat) för installation på räcke (Nordic R H2 High, Nordic W H2 High, Nordic R H4b och Nordic R H4b Ground)		Product description: Noise barrier with PC (Polycarbonate) for installation on Safety Barriers (Nordic R H2 High, Nordic W H2 High, Nordic R H4b och Nordic R H4b Ground)			
Harmoniserad standard / Harmonised standard: EN1317-5:2007/A2:2012					
Räcke / Safety Barrier	R H2 High	W H2 High	R H4b	R H4b Gro.	
Kapacitetsklass / Containment level	H2	H2	H4b	H4b	
Dynamisk utböjning / Dynamic Deflection	0.5 m	0.5 m	0.8 m	1.4 m	
Arbetsbredd / Working width	W2(0.7m)*	W2(0.7m)*	W3(0.9m)*	W5(1.5m)*	
Fordonsinträngning / Vehicle intrusion	VI3(1.0m)	VI4(1.1m)	VI4(1.3m)	VI5(1.4m)	
Skaderiskklass / Impact severity level	B	B	B	A	
Motst. mot snöplogning / Resist. to snow removal	4	3	4	4	
Ljudisolering (EN-14388:2005/AC:2008): PC: B3 (30dB)		Sound insulation (EN-14388:2005/AC:2008): PC: B3 (30dB)			
Höjd: Nordic R H2 High: H=1.0-3.0 m (cc 1.8/2.0 m) Nordic W H2 High: H=1.0-3.0 m (cc 1.8/2.0 m) Nordic R H4b: H=1.0-5.0 m (cc 2.0 m) Nordic R H4b Ground: H=1.0-2.5 m (cc 2.0 m)		Height: Nordic R H2 High: H=1.0-3.0 m (cc 1.8/2.0 m) Nordic W H2 High: H=1.0-3.0 m (cc 1.8/2.0 m) Nordic R H4b: H=1.0-5.0 m (cc 2.0 m) Nordic R H4b Ground: H=1.0-2.5 m (cc 2.0 m)			
Användningsområde: Bullskärm för installation på räcke		Area of use: Noise barrier for installation on Safety Barriers			
Färg: PC: Transparent med fågelskydd eller valfri färg (NCS eller RAL)		Color: PC: Transparent with bird protection or any color (NCS or RAL)			
Beständighet: Stålkonstruktion: VFZ enligt SS-EN ISO 1461:2009, National Annex NA Fe/Zn 115		Durability: Steel structure: HDG according to SS-EN ISO 1461:2009, National Annex NA Fe/Zn 115			

*Klass för räcke / Class for safety barrier