



Produktinformation
Produktbeskrivning: Förankring till H1 vägräcke med M-profil
Uppfyller: VGU 2015, Trafikverkets publikation 2015:086, 1.3.5.5 Neddoppad vägräckesände
Motstånd mot snöplogning(klass): 4
Beständighet: Varmförzinkad enligt SS-EN ISO 1461:2009 Nationell Bilaga Fe/Zn 115

Allmänt

Montering görs enligt arbetsbeskrivning Nordic Generell, ritning för produkten samt beskrivningen nedan.


Versioner / produkter

215200010 – Förankring 1/15 (Lång) påfart (Mot) grus
215200020 – Förankring 1/4 (Kort) påfart (Mot) grus
215200030 – Förankring 1/15 (Lång) påfart (Mot) asfalt
215200040 – Förankring 1/4 (Kort) påfart (Mot) asfalt
215200050 – Förankring 1/15 (Lång) avfart (Med) grus
215200060 – Förankring 1/4 (Kort) avfart (Med) grus
215200070 – Förankring 1/15 (Lång) avfart (Med) asfalt
215200080 – Förankring 1/4 (Kort/) avfart (Med) asfalt

Ritning

215200010
215200020
215200010
215200020
215200050
215200060
215200050
215200060

Skiss

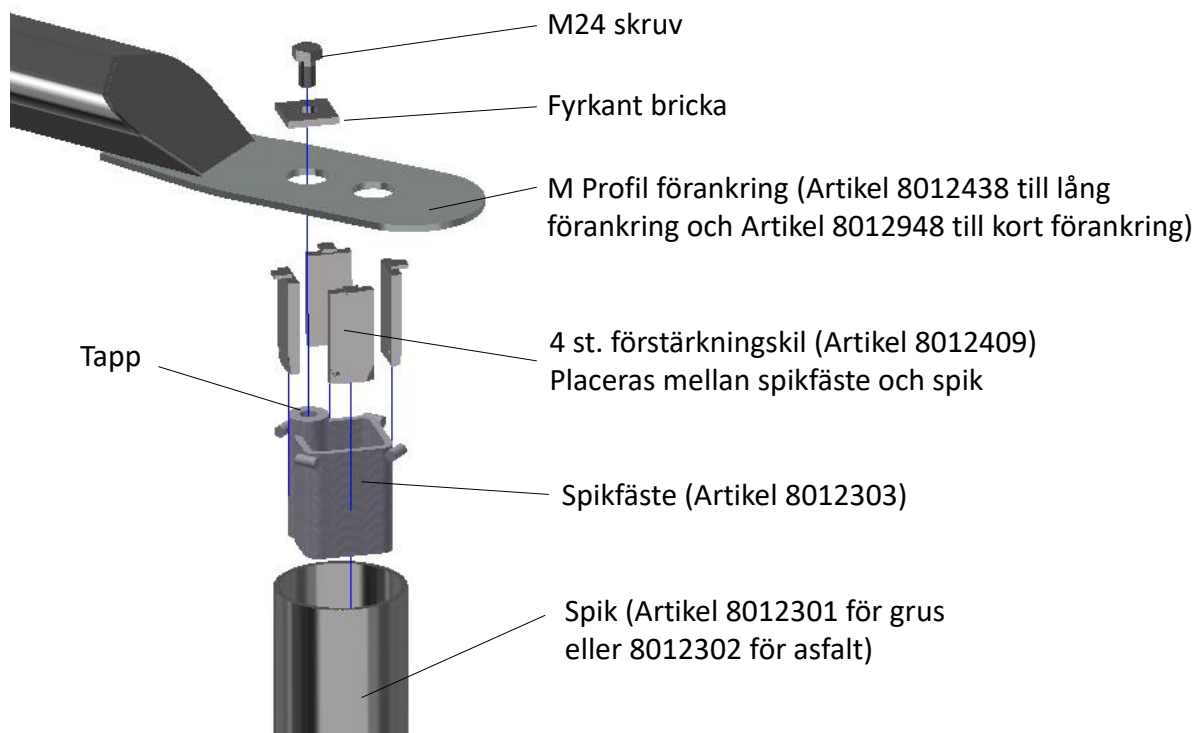


Montage


- 1 Utsättning görs enligt ritning
- 2 Montering spik (Artikel 8012301 för grus eller 8012302 för asfalt)
 - a) Ett hål slås i marken / asfalten med spett ($\approx d150$)
 - b) Spiken placeras på spettet
 - c) Spiken slås ned med spettet



- 3 Montering av spikfäste (Artikel 8012303)
 - a) M24 skruven och fyrkant brickan skruvas av.
 - b) Spikfästet placeras i spiken
 - c) Roterar spikfästet så det passar till förankringen
 - d) Spikfästet låses fast i spiken med fästmutter M16 i fästet.

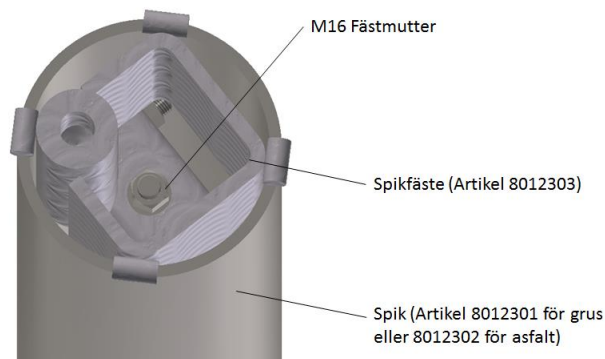

- 4 Montering av förstärkningskil (Artikel 8012409)
 - a) Placera förstärkningskilarna mellan spikfäste och spik.
 - b) Slå eller tryck ner förstärkningskilarna.



- 5 Montering av M profil förankring (Artikel 8012438 till lång förankring och 8012948 till kort)

- a) Placera förankringen på tappen.
- b) Placera fyrkantbricka på tappen och skruva fast med M24 skruven.

Notera: Det finns två hål i plattan till förankringen. Använd det som passar bäst.

- 6 Resterande delar av förankringen monteras på samma sätt som räcket



Artikel 8012438



Artikel 8012948