Nordic Road Safety AB

Nordic MB

Produktbeskrivning

Rev. 1



,

Produktinformation
Produktbeskrivning: Modulbågar av rör
Användningsområde: Fallskydd för montage i mark och på konstruktioner
Beständighet: Varmförzinkad enligt SS-EN ISO 1461:2009 Nationell Bilaga Fe/Zn 115


Allmänt

Nordic Road Safety har fem modulbågar som standard med dimensioner enligt nedan. Standard bågar finns som lagervara för mycket snabb leverans.


Rör dimensionen på standard bågarna är Ø48x3.2 och finns med 2 (MB2) eller 3 följare (MB3).

Nordic MB2


NAMN: Nordic MB2 1400/1000
ARTIKEL NR. : 702481410



NAMN: Nordic MB2 1400/2000
ARTIKEL NR. : 702481420




NAMN: Nordic MB2 1400/3000
ARTIKEL NR. : 702481430

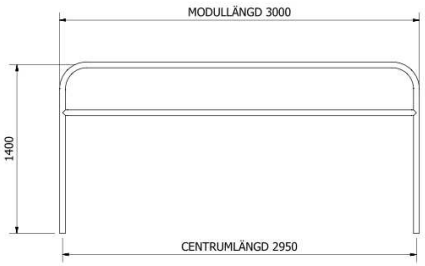


Nordic MB3

NAMN: Nordic MB3 1400/2000
ARTIKEL NR. : 703481420



NAMN: Nordic MB3 1400/3000
ARTIKEL NR. : 703481430

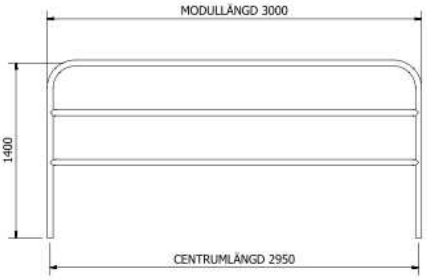

Montering av fundament

Först monteras stålfundamenten i marken (Art. 700480002). Fundamenten grävs ner till ett djup på 755 mm.



Montering av modulbåge

Modulbågen placeras i stålfundamentet och kilas fast med hjälp av en varmförzinkad spik (typ 3 tums) vid önskad höjd.



Ihopkoppling av modulbågar

Vid behov kopplas bågarna ihop med M10x120 skruv (Art. Nr. 121101200), 10.5x22 Brickor (Art. Nr. 126100220) och M10 mutter (Art. Nr. 120100000).



Vägg / stödmursfäste

För montage av standardbågar på stödmur kan väggfäste används. Det finns både enkel- och dubbelfästen. Fästena skruvas fast i muren med expander.

Väggfäste enkel, Art. Nr. 700480009	**Väggfäste dubbel, Art. Nr. 700480010**
	

Specialanpassade modulbågar

Andra dimensioner (höjder, längder, mm) och infästningar kan special beställas. Kontakta NRS för mer information.



