


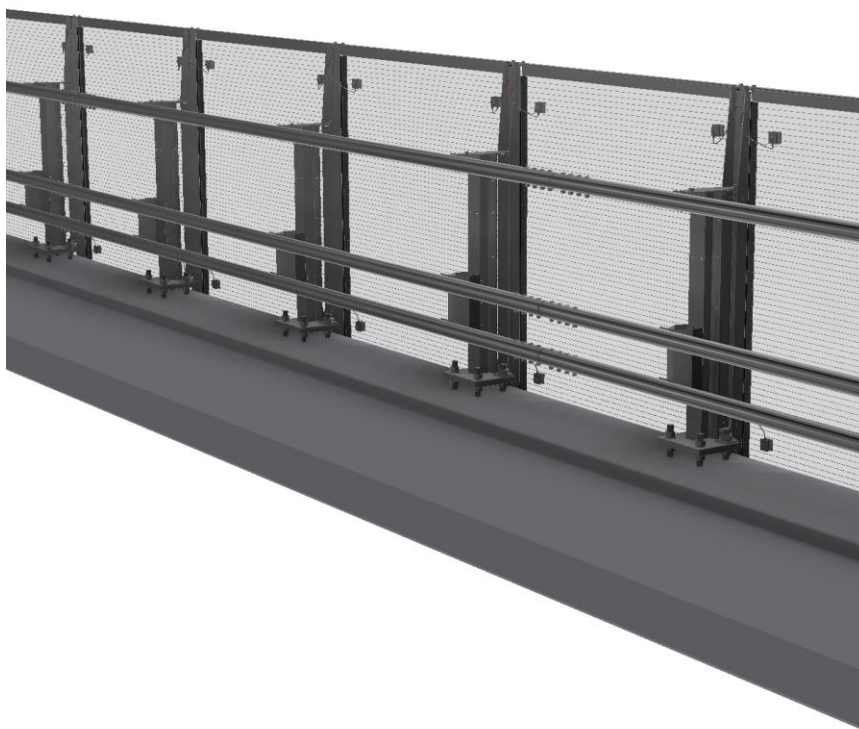

Produktinformation		Product information	
Produktbeskrivning: Nordic R H4b med bullerskärm Nordre		Product description: Nordic R H4b with noise barrier Nordre.	
Harmoniserad standard: EN1317-5:2007/A2:2012		Harmonised standard: EN1317-5:2007/A2:2012	
Kapacitetsklass	H4b	Containment level	H4b
Norm. fordonsinträngning (klass)	VI4	Norm. vehicle intrusion (class)	VI4
Norm. fordonsinträngning (m)	1.2	Norm. vehicle intrusion (m)	1.2
Norm. arbetsbredd (klass)	W3*	Norm. working width (class)	W3*
Norm. arbetsbredd (m)	0.9*	Norm. working width (m)	0.9*
Norm. dynamisk utböjning (m)	0.7	Norm. dynamic deflection (m)	0.7
Skaderiskklass	B	Impact severity level	B
Motstånd mot snöplogning (klass)	4	Resistance to snow removal(class)	4
Harmoniserad standard: EN14388:2005/AC:2008		Harmonised standard: EN14388:2005/AC:2008	
Böjmotstånd (kNm)	58.6	Bending resistans (kNm)	58.6
Vindlast (kN/m ²)	1.4	Wind load (kN/m ²)	1.4
Snölast (kN)	15	Snow load (kN)	15
Beständighet: Varmförzinkad enligt SS-EN ISO 1461:2009 Nationell Bilaga Fe/Zn 115		Durability: Hot dip galvanized coatings according to SS-EN ISO 1461:2009 National Annex. Fe/Zn 115	
Ständaravstånd (m)	2.0	Post spacing (m)	2.0
Konstruktionsbredd (m)	0.59	Construction width (m)	0.59
Konstruktionshöjd (m)	2.0	Construction height (m)	2.0

* Värde för räcke / Value for parapet